

# LCM-6

## Digital Signage Player



### Merkmale

- Lüfterloses Design
- Ultraflache Bauweise
- RS-485 Auto-flow Function Unterstützung
- 2 x Independent Line-out w/ 500mW Pre-amplified
- Unterstützt Dual DVI
- Aussenzugang zu SD Slot
- Optional WiFi
- Robustes Design für Schock / Vibrationsschutz
- Unterstützt RTC Wake up

### System

<b>CPU</b>	Onboard Intel® Atom™ D2550 1.86GHz Prozessor
<b>Speicher</b>	1 x 204-pin DDR3 SO-DIMM Sockel, supporting 800/1066MHz SDRAM up to 4GB
<b>Chipset</b>	Intel® NM10 PCH
<b>Graphik</b>	Integrierter Intel® GMA 3650
<b>ATA</b>	1 x Serial ATA port with 300MB/s HDD transfer rate
<b>LAN Chipset</b>	2 x Realtek 8111 GbE controllers
<b>Watchdog Timer</b>	1~255 levels reset

### I/O

	2 x RJ-45 Ports
<b>Serial Port</b>	COM1 RS-232 COM2 RS-232/422/485 wählbar RS-485 supports auto- low control
<b>USB Port</b>	4 x USB 2.0 ports
<b>LAN</b>	2 x RJ-45 Port
<b>Video Port</b>	1 x DVI-I female Stecker für Digital Video Ausgang 1 x DVI-D female Stecker für Digital Video Ausgang
<b>Audio</b>	Mik-in/ 2 x Line-out (500mW Vorverstärker)
<b>Bus</b>	1 x Mini-card Slot für optionales WiFi Modul

### Umwelteinflüsse

<b>Betriebs.-Temp.</b>	-25 ~ 55°C (-13 ~ 131°F), mit Luftzug
<b>Lager-Temp.</b>	-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
<b>Feuchtigkeit</b>	10 ~ 95% @ 55°C (keine Kondensierung)
<b>Vibrationen</b>	3 Grms/5~500Hz/
<b>Shock</b>	Operating 50G (11ms), Non-operating 80G with SSD

### Prüfungen

<b>Zertifizierung</b>	CE, FCC Class A
-----------------------	-----------------

### Stromversorgung

<b>Power Input</b>	DC 19V input
<b>Stromverbrauch</b>	max. 25W

### Speicher


	1 x 2.5" Laufwerk SSD
<b>Type</b>	1 x SD Interface (Aussenzugang)

### Mechanik

<b>Material Gehäuse</b>	Aluminium
<b>Befestigung</b>	VESA
<b>Gewicht ca.</b>	1 kg
<b>Abmessung (b x t x h)</b>	188 x 149.5 x 30mm


### Betriebssystem

Windows Embedded POS 7

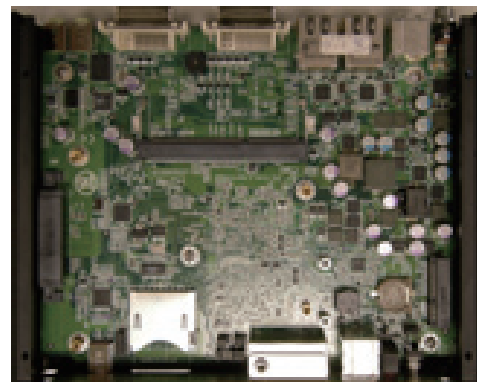

» lüfterloses Design

# Abmessungen (in mm)

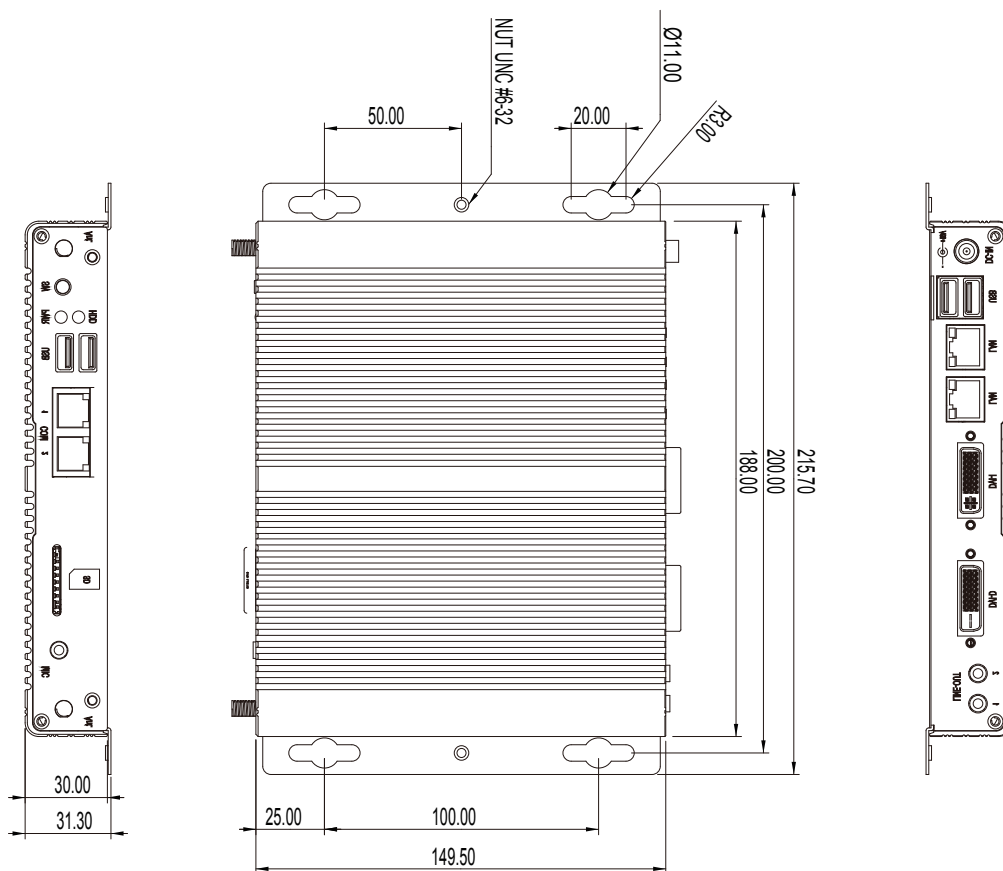

avacom ag  
Glatt Tower  
CH-8301 Glattzentrum

Tel. +41 44 883 28 28  
Fax +41 44 883 28 29  
Email [info@avacom.ch](mailto:info@avacom.ch)  
Web [www.avacom.ch](http://www.avacom.ch)

avacom (Deutschland) GmbH  
Hammer Landstr. 113  
D-41460 Neuss

Tel. +49 (0) 2131 133 699 1  
Fax +49 (0) 2131 133 699 3  
Email [info@avacom.com.de](mailto:info@avacom.com.de)  
Web [www.avacom.com.de](http://www.avacom.com.de)